

POMPĂ AUTOAMORSANTA CU CORPUL DIN INOX

WKPX3100-42/25H

PREZENTARE PRODUS

WKP3100-42/25H este un hidrofor cu pompa auto-morsanta ce are corpul din inox si butelie de 25 de litri.


CARACTERISTICI TEHNICE

- presiunea maximă de lucru	bar	6;
- temperatura maximă de lucru	°C	35 (pentru aplicații casnice);
- adâncimea maximă de aspirație	m	8;
- tensiune de alimentare	V/1Ph	1~230V ± 5%/50Hz;
- putere nominală	W	850;
- clasa de izolație		F;
- gradul de protecție	IP	X5;

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- motor electric asincron cu 2 poli;
- **condensator de pornire încorporat și protecție termică autoresetabilă;**
- diametrul de aspirație: 1";
- diametrul de refulare: 1";
- axul pompei din **inox AISI304;**
- **bobinaj din cupru de inalta puritate;**
- turbina: noryl;
- difuzorul și tubul Venturi: noryl armat cu fibră de sticlă;
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu;
- corpul pompei: **inox AISI304;**
- ax rotor: **otel inox AISI 304;**
- **serviciu S1, functionare continua;**

CURBA DE FUNCTIONARE

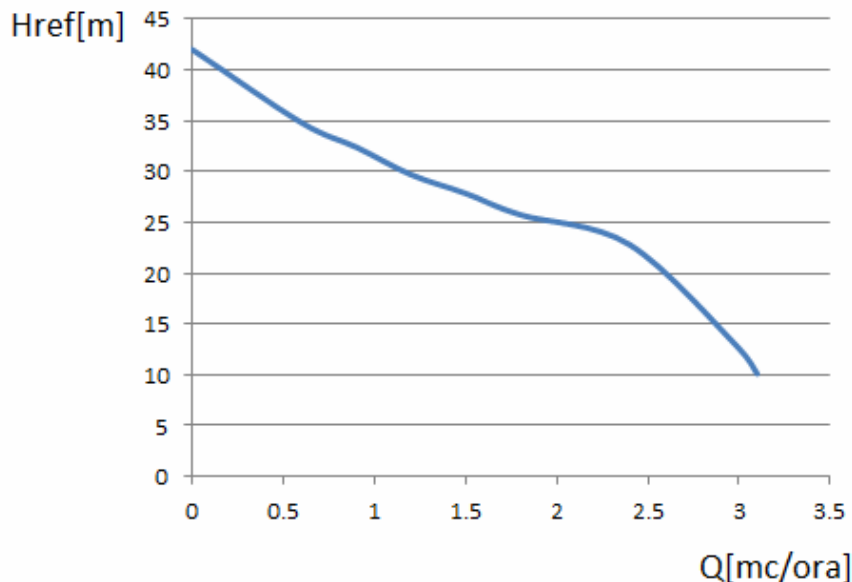

PERFORMANTE (H_{ASP} = 0 m)

Debit refulat	l/min	0	10	15	20	25	30	40	50	51.7
	m ³ /h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.0	3.1
H refulare [m]		42	34.8	32.4	29.7	27.85	25.75	23.1	12.6	10.1

APLICATII

- sisteme de alimentare cu apă, irigare grădini, umplere/golire piscine, creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă potabilă etc.

ATENȚIE:

- Respectați diametrul interior al țevelor conform indicațiilor fabricantului (1" pe traseele de aspirație respectiv refulare).
- Montați hidroforul într-un cămin bine aerisit, bine izolat termic și protejat împotriva inundării, plasat cât mai aproape de sursa de apă.
- Nu lăsați niciodată pompa să funcționeze fără apă!

GARANȚIE:

- 48 luni pentru electropompa
- 12 luni pentru butelie, manometru, presostat, racord cu 5 cai, furtun flexibil antivibrant și cablurile electrice

Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE.