


POMPA SUBMERSIBILA PENTRU APE MURDARE

BLACK 2G1 12-8 MA

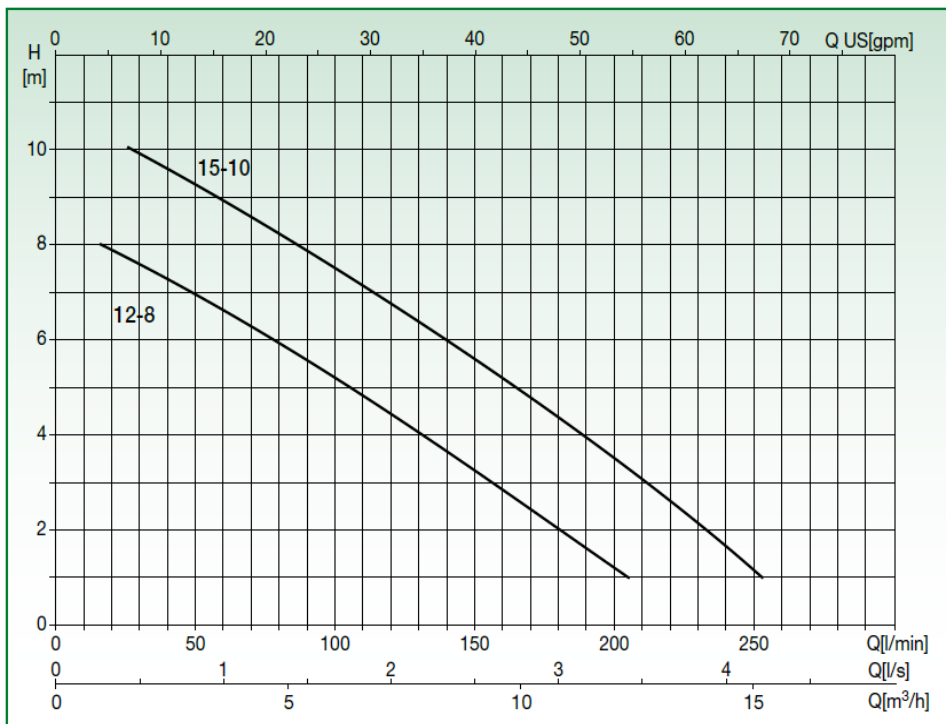

Electropompa submersibila pentru ape murdare in constructie de fonta (2G), avand orificiul de refulare dispus radial.

Carcasa motorului, corpul motorului, flansa suport a rulmentilor, rotorul si corpul pompei sunt in constructie de fonta (EN GJL 250).


Axul de antrenare este in constructie din inox (AISI 420).

Rotor vortex.

Motor electric asincron in baie de ulei cu grad de protectie IP68, class F.

PERFORMANTE:

Model	Motor				Debit									
	P _{1n}	P _{2n}	V _n	I _n	l/min	15	25	50	75	100	125	150	175	205
	kW	kW	V	A	m ³ /h	0,9	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12,3
BLACK 2G1 12-8 MA	1,1	0,6	230	4,3	H (m)	8	7,7	7	6,2	5,2	4,3	3,3	2,2	1

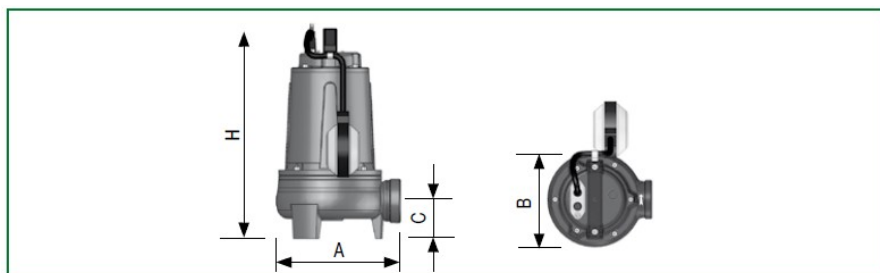

DIMENSIUNI:

Model	Cablu	Dimensiuni (mm)				Orificiu		Diametrul solidelor in suspensie	Greutate (Kg)
	n ^o x mm ²	H	A	B	C	mm	in		
BLACK 2G1 12-8 MA	3 x 1	317	188	164	57	40	1" 1/2	30	13